



Notice de montage

JARDINIÈRE MOBILE 84 x 84 cm 104 x 104 cm


arcadia[®]

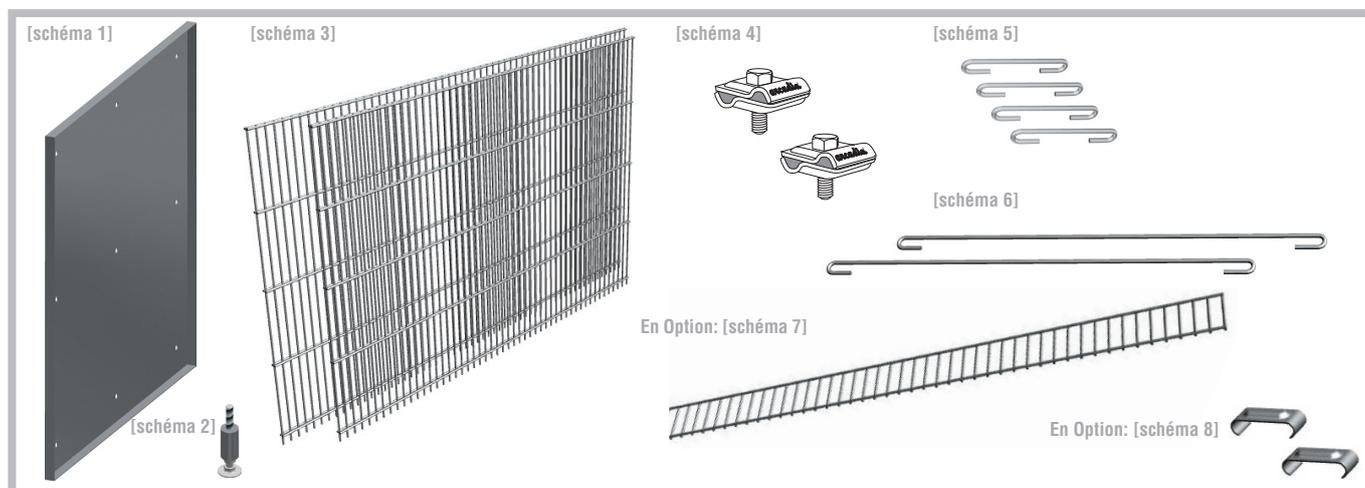

Veillez vous assurer avant le montage que votre livraison est complète. Une jardinière mobile comprend les composants suivants: bac en inox [schéma 1], 9 pieds ajustables en inox [schéma 2], 4 nattes en treillis 60/80 cm pour le panier intérieur et 4 nattes en treillis 80/100 cm pour le panier extérieur [schéma 3], 6 sets d'assemblage à visser en inox (double) [schéma 4], 16 entretoises courtes [schéma 5], 4 entretoises longues [schéma 6], en option : 2 couvercles 80/100 cm et 2 couvercles 60/80 cm [schéma 7]. 24 agrafes C [schéma 8].

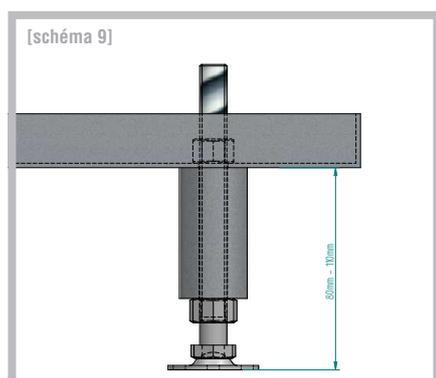


Vissez les pieds ajustables M12 x 125 avec la gaine de réduction DM 30 dans les alésages prévus à l'aide des écrous soudés M12. Ajustez la hauteur du bac en inox au moyen des pieds ajustables et mettez-les à niveau.

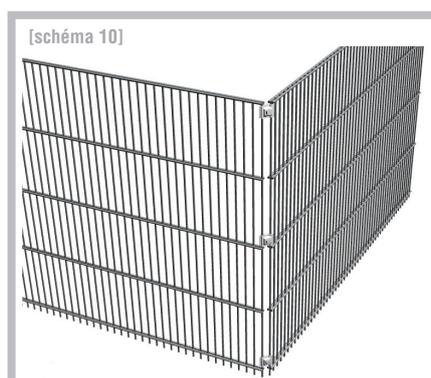




Poursuivez maintenant le montage de la jardinière mobile sur le bac en inox. Pour le montage du panier intérieur, juxtaposez d'abord les deux nattes en treillis de 60/80 cm à 90° et reliez-les fermement avec 3 kits d'assemblage à visser.




Reliez les deux autres nattes en treillis de 80/100 cm de la même manière. Assemblez maintenant les deux angles droits obtenus pour former un rectangle et fixez solidement les éléments à l'aide de trois autres kits d'assemblage à visser.

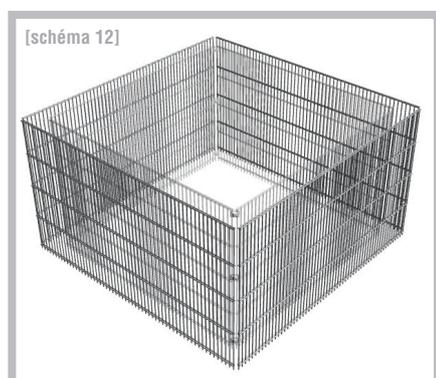

Procédez maintenant avec les nattes en treillis de 80/100 cm exactement comme décrit plus haut et montez le panier extérieur autour du panier intérieur déjà réalisé.

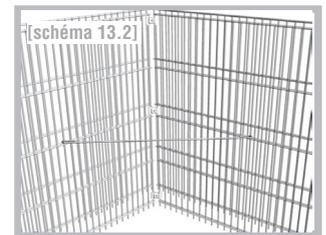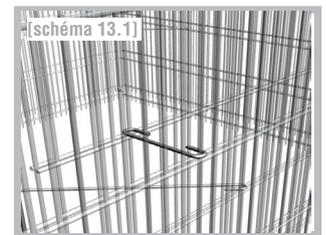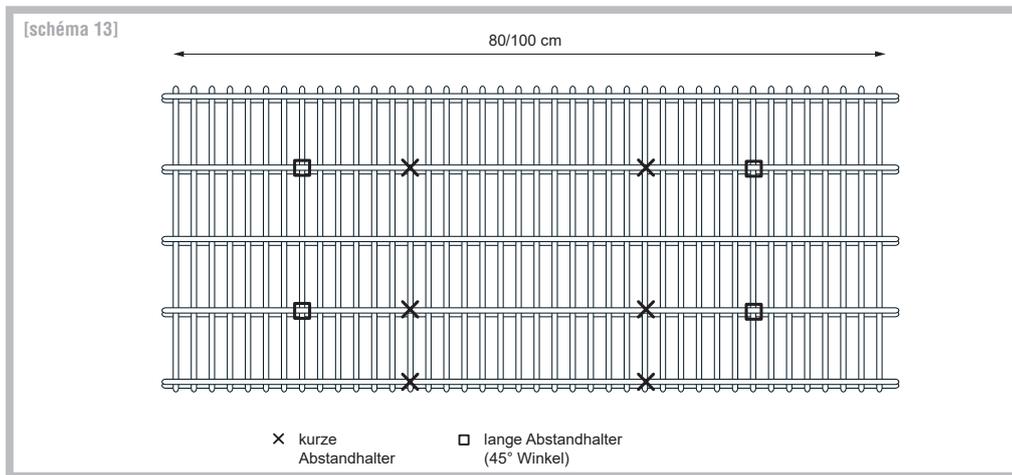


Accrochez maintenant les entretoises courtes dans l'interstice du panier obtenu comme décrit dans le [schéma 13/ 13.1]. Recouvrez à présent les surfaces verticales de l'intérieur du panier avec du film ou du rembourrage (minimum 0,2 mm) pour séparer la bordure et le matériau de remplissage de la jardinière. Accrochez les entretoises longues à un angle de 45° aux quatre coins de l'intérieur du panier et, ce faisant, percez le film ou le rembourrage [schéma 13.2].

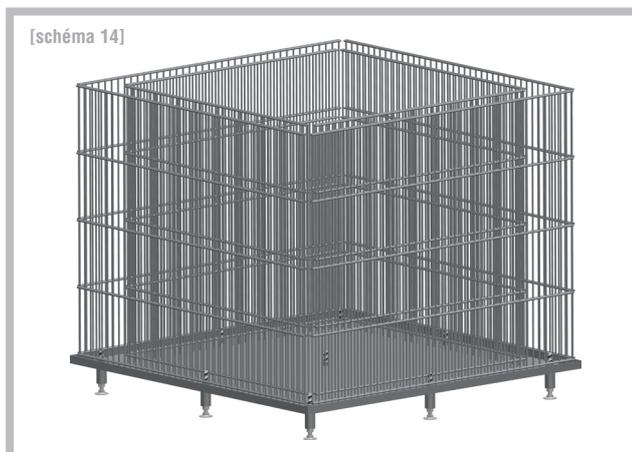

Placez à présent la jardinière à angle droit. Vissez ensuite solidement les attaches universelles. Pour remplir les parois de la jardinière, nous vous recommandons d'utiliser de la pierre ou des bris de verre (30/60 mm).



En option : vous pouvez à présent fixer les quatre couvercles [schéma 7] dotés d'agrafes en C [schéma 8] à l'intérieur et à l'extérieur des nattes en treillis à l'aide d'une pince à sertir.

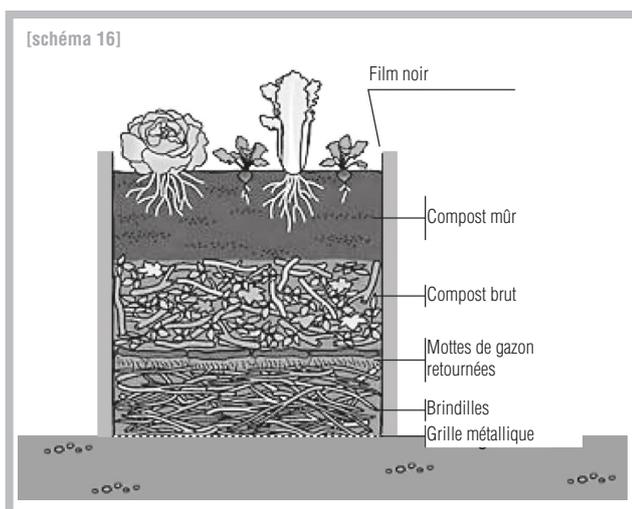

Le matériau devrait être plus grossier en bas et s'affiner en montant. La base se compose de branches et rameaux grossiers. Ils garantissent l'aération correcte des déchets biologiques par le dessous et ainsi leur décomposition homogène. Afin que le matériau supérieur ne s'affaisse pas, le mieux est de recouvrir la section de branches de gazon en rouleau retourné. La couche suivante se compose de restes de plantes fins à demi décomposés et de morceaux de branches broyés, de feuillage et de résidus d'herbe fragmentés. Pour finir, appliquez une couche de compost mûr ou d'humus et remplissez-en la jardinière jusqu'à raz-bord.

Soigner ses plantes en jardinière:

La terre se tasse au fur et à mesure que les restes de plantes pourrissent lentement. C'est pourquoi il est nécessaire de compléter avec du compost avant de replanter des plantes. Le remplissage de la jardinière devrait être entièrement remplacé tous les cinq à six ans. La matière organique aura alors pourri et tous les éléments nutritifs auront été absorbés par les plantes. La vieille terre constitue un bon humus et peut servir de terreau pour le potager ou être utilisée dans les jardinières pour arbrisseaux.

Remarque: les recommandations orales et écrites relatives à l'application se fondent sur notre expérience et sont indiquées d'après les meilleures connaissances qui correspondent à l'état actuel des découvertes théoriques et pratiques. Elles sont non contractuelles et n'engendrent aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation annexe. Les acquéreurs du produit ne sont en aucun cas dégagés de leur responsabilité de devoir contrôler l'aptitude du produit concerné pour l'emploi prévu.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur d'impression ou d'omission.

Version: 04/2018