Montageanleitung
HOCHBEET

arcadia®

[Grafik 1]

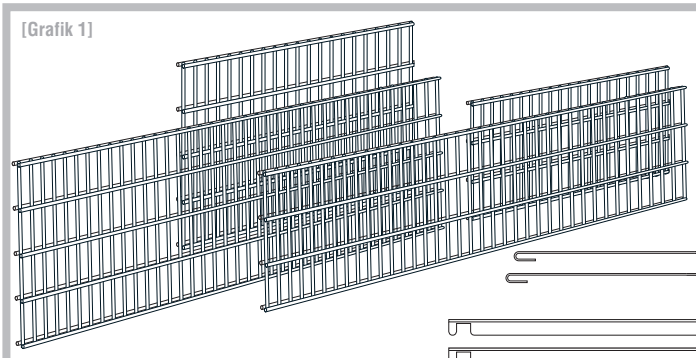

[Grafik 2]



[Grafik 3]



[Grafik 4]

[Grafik 5]



Bitte vergewissern Sie sich vor dem Aufbau, ob Ihr Lieferumfang vollständig ist. Für die Montage benötigen Sie lediglich einen 13er Gabelschlüssel. Ein Hochbeet enthält folgende Einzelkomponenten: Gittermatten bestehend aus (2 x 230 cm + 2 x 100 cm) für den Innenkorb und (2 x 250 cm + 2 x 120 cm) für den Außenkorb. Je nach Ausführung 60 cm bzw. 80 cm hoch [Grafik 1]. 6 x Universalklemmensatz 2-fach V2A [Grafik 2]. 22 x bzw. 28 x kurze Abstandhalter je nach Höhe 60 cm / 80 cm [Grafik 3]. 6 x bzw. 8 x lange Abstandhalter je nach Höhe 60 cm / 80 cm [Grafik 4]. 2 x T-Abstandhalter [Grafik 5].

[Grafik 6]

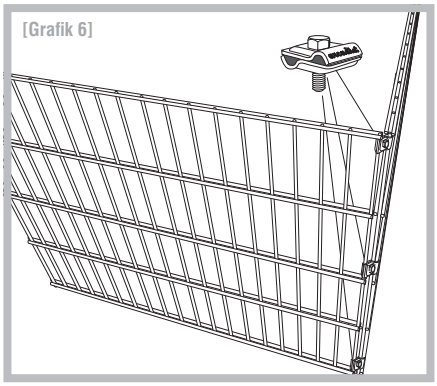

Für den Aufbau des Innenkorbes stellen Sie zuerst die 230 cm Gittermatte und die 100 cm Gittermatte im 90°-Winkel zueinander und verbinden Sie diese handfest mit 3 Universalklemmen.

[Grafik 7]

Die zweite 230 cm Gittermatte verbinden Sie ebenso mit der zweiten 100 cm Gittermatte. Fügen Sie nun die beiden entstandenen 90°-Winkel zu einem Rechteck zusammen und schrauben Sie die Elemente mit weiteren drei Universalklemmen fest.

[Grafik 8]

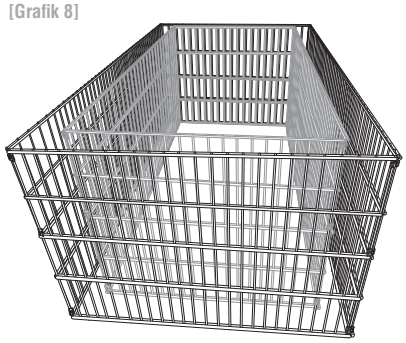

Verfahren Sie nun mit den 250 cm bzw. 120 cm Gittermatten genauso wie bereits beschrieben und montieren Sie den Außenkorb um den bereits fertiggestellten Innenkorb.

[Grafik 9]



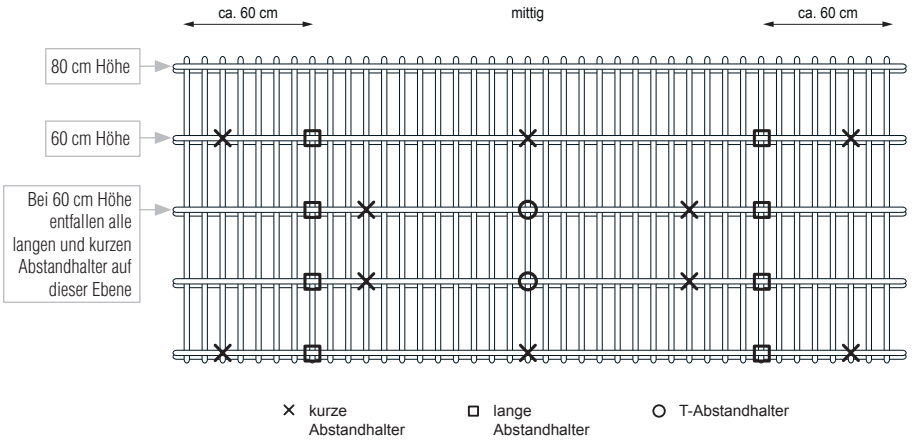

Hängen Sie nun die Abstandhalter in die 250 cm Gittermatten ein [Grafik 9]. Für die beiden 120 cm Gittermatten hängen Sie die kurzen Abstandhalter mittig untereinander ein. Kleiden Sie nun die senkrechten Flächen des Innenkorbes mit Folie bzw. Flies (mind. 0,2 mm) zur Trennung von Umrandung und Beetfüllung aus. Hängen Sie die langen Abstandhalter sowie die T-Abstandhalter gleichmäßig in den Innenbereich und stechen Sie dabei die Folie bzw. das Flies durch.

[Grafik 10]

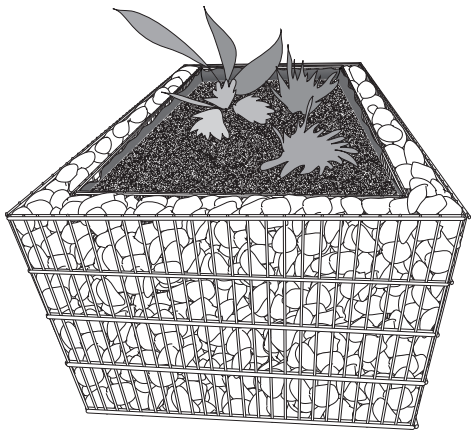

Richten Sie nun das Hochbeet im rechten Winkel aus. Anschließend werden die Universalklemmen fest verschraubt. Zur Befüllung der Hochbeetwände empfehlen wir Steinmaterial oder Glasbruch. Nun können Sie den Innenraum wie in [Grafik 11] dargestellt bzw. nach Ihren Wünschen gestalten.

[Grafik 11]

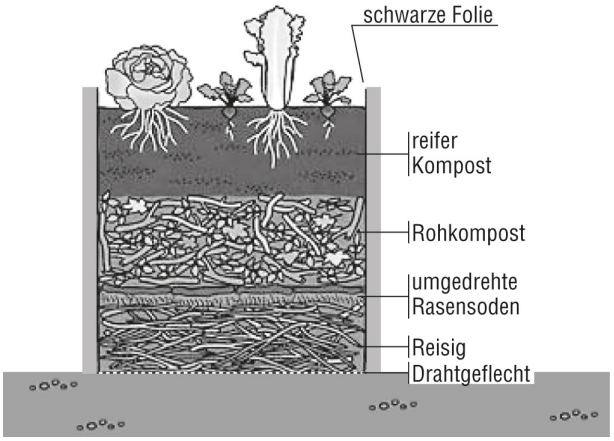

Das Material sollte von unten nach oben immer feiner werden. Die Basis besteht aus groben Ästen und Zweigen, diese sorgen dafür, dass die Grünabfälle von unten gut durchlüftet werden und sich gleichmäßig zersetzen können. Damit das darauf aufgeschichtete Material nicht durchrieselt, decken Sie den Strauchschnitt am besten mit umgedrehten Grassoden ab. Die nächste Schicht besteht aus halb zersetzten, feineren Pflanzenresten wie gehäckseltem Strauchschnitt, Herbstlaub und zerkleinerten Staudenresten. Tragen Sie zum Abschluss eine Schicht reifen Kompost oder Humuserde auf und füllen Sie damit das Beet bis zum Rand auf.

Pflanzenpflege im Hochbeet:

Wenn die Pflanzenreste im Hochbeet langsam verrotten, sackt das Erdreich ab. Deshalb muss man vor jedem neuen Bepflanzen bei Bedarf Komposterde nachfüllen. Nach fünf bis sechs Jahren sollten Sie die Beetfüllung komplett austauschen. Das vorhandene organische Material hat sich bis dahin vollständig zersetzt und fast alle Nährstoffe an die Nutzpflanzen abgegeben. Die alte Erde ergibt einen guten Humus und kann zur Bodenverbesserung im Gemüsegarten oder Staudenbeet verwendet werden.

Hinweis: Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die aufgrund von Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis gegeben werden, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen. Auf keinen Fall sind Käufer des Produktes davon entbunden, dieses auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen.

Keine Gewährleistung für Druckfehler und Irrtümer.
Änderungen vorbehalten!
Stand: 03/2015

arcadia®

Asangstraße 16
D - 94436 Simbach

Telefon +49 9954 70017-70
Telefax +49 9954 70017-88

eMail info@3ks-arcadia.de
Internet www.3ks-arcadia.de

3ks® profile gmbh